


CENTRO DUO 6

- Surowa prostota i skromna elegancja wyróżniają tę wannę pośród innych
- Wszechstronne możliwości zabudowy, również w rogu łazienki
- Zintegrowana wzmocniona z wanną emaliowaną pokrywa odpływu i pokrętko przelewu (także z funkcją napełniania)
- Kąpiel we dwoje: dwa identyczne podparcia pleców i odpływ pośrodku
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI



Przy zamawianiu wanny z nawierconymi otworami pod jeden uchwyt, należy wybrać wariant xxxx**1011**xxxx.

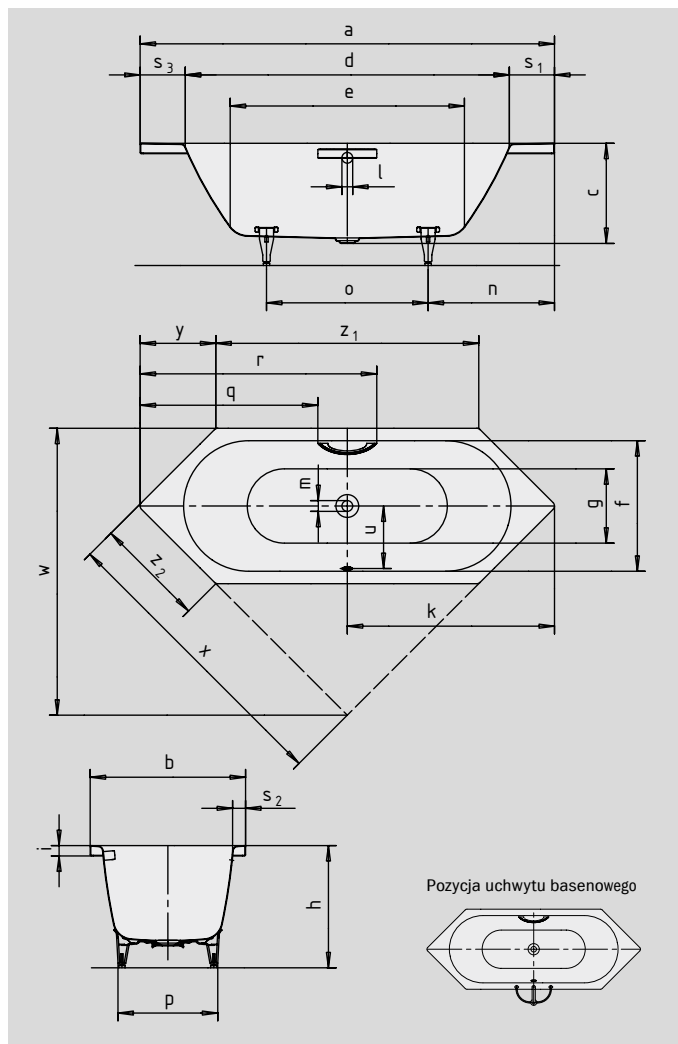

UCHWYT DISKRETNE OWALE



Model		134
Długość zewnętrzna	a	2000 mm
Szerokość zewnętrzna	b	750 mm
Głębokość	c	485 mm
Długość wewnętrzna (w górnej części)	d	1580 mm
Długość wewnętrzna (dno)	e	1130 mm
Szerokość wewnętrzna (w górnej części)	f	630 mm
Szerokość wewnętrzna (dno)	g	510 mm
Wysokość wanny z nogami	h	605-640 mm
Wysokość obrzeża	i	50 mm
Odległość od górnego brzegu do środka przelewu	j	70 mm
Odległość od obrzeża do środka odpływu	k	1000 mm
Średnica otworu przelewowego	l	52 mm
Średnica odpływu	m	52 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi	n	710 mm
Odległość między nogami	o	580 mm
Maksymalny rozstaw nóg	p	465 mm
Odległość od obrzeża do początku uchwytu	q	858 mm
Odległość od obrzeża do końca uchwytu	r	1142 mm
Szerokość obrzeża (po stronie stóp; wzdłuż boku; po stronie głowy)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	218; 60; 218 mm
Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu	u	307 mm
Wymiar instalacyjny	w	1335 mm
Długość ramienia; Ścięcie	x; y	1425; 365 mm
Długości boków	z ₁ ; z ₂	1270; 530 mm
Pojemność użytkowa** w litrach		156
Waga poemaliowanej wanny w kg		53
Wykończenie przeciwpślizgowe		∅ 435 mm
Pełne wykończenie przeciwpślizgowe		900 x 300 mm

Uwaga, w przypadku niektórych systemów hydromasażu, urządzenia techniczne mogą wystawać poza obręb wanny. Więcej informacji na ten temat znajdują Państwo w danych technicznych dla hydromasażu na stronie www.kaldewei.pl. Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

** Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

KALDEWEI