


# CENTRO DUO

- Surowa prostota i skromna elegancja wyróżniają tę wannę pośród innych
- Klasyczna wersja prostokątna
- Zintegrowana wzmocniona z wanną emaliowaną pokrywa odpływu i pokrętko przelewu (także z funkcją napełniania)
- Kąpiel we dwoje: dwa identyczne podparcia pleców i odpływ pośrodku
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI



Przy zamawianiu wanny z nawierconymi otworami pod jeden uchwyt, należy wybrać wariant xxxx**1011**xxxx.

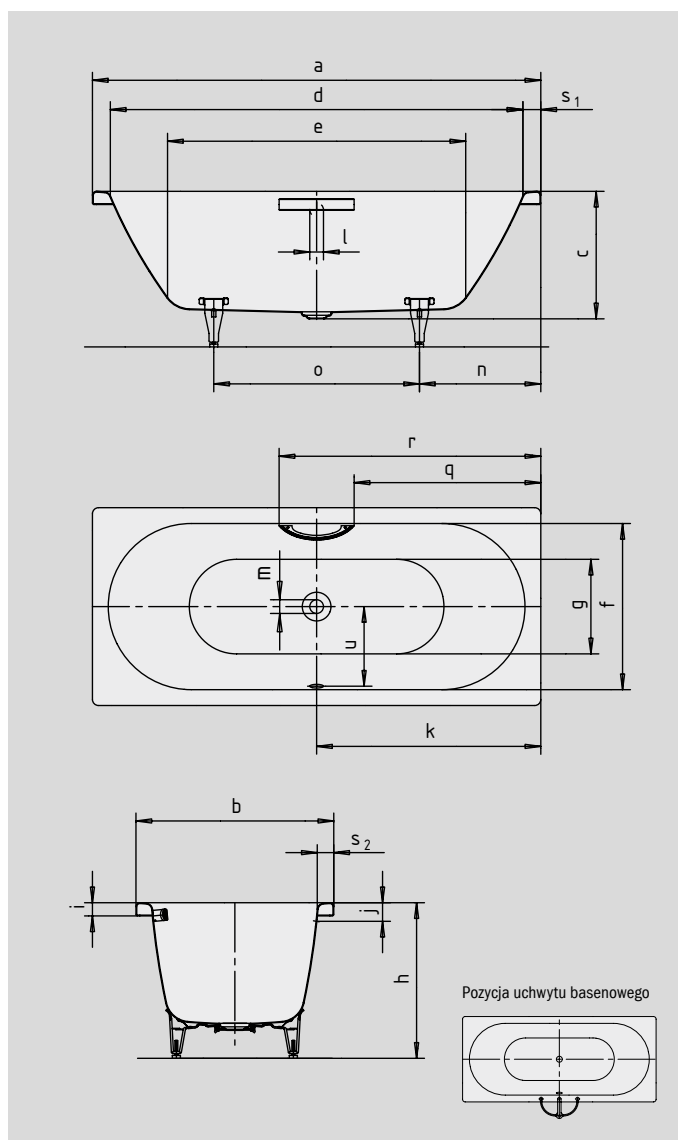

## UCHWYT DYSKRETNE OWALE



| Model  |                                 | 132         | 133            |
|--|---------------------------------|-------------|----------------|
| Długość zewnętrzna                                       | a                               | 1700        | 1800 mm        |
| Szerokość zewnętrzna                                     | b                               | 750         | 800 mm         |
| Głębokość  | c                               | 485         | 485 mm         |
| Długość wewnętrzna (w górnej części)                     | d                               | 1580        | 1680 mm        |
| <b>Długość wewnętrzna (dno)</b>                          | <b>e</b>                        | <b>1130</b> | <b>1230 mm</b> |
| Szerokość wewnętrzna (w górnej części)                   | f                               | 630         | 680 mm         |
| Szerokość wewnętrzna (dno)                               | g                               | 510         | 560 mm         |
| Wysokość wanny z nogami                                  | h                               | 605-640     | 595-630 mm     |
| Wysokość obrzeża   | i                               | 50          | 50 mm          |
| Odległość od górnego brzeża do środka przelewu           | j                               | 70          | 70 mm          |
| Odległość od obrzeża do środka odpływu                   | k                               | 850         | 900 mm         |
| Średnica otworu przelewowego                             | l                               | 52          | 52 mm          |
| Średnica odpływu   | m                               | 52          | 52 mm          |
| Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi      | n                               | 560         | 600 mm         |
| Odległość między nogami                                  | o                               | 580         | 600 mm         |
| Maksymalny rozstaw nóg                                   | p                               | 465         | 540 mm         |
| Odległość od obrzeża po stronie stóp do początku uchwytu | q                               | 707         | 757 mm         |
| Odległość od obrzeża po stronie stóp do końca uchwytu    | r                               | 993         | 1043 mm        |
| Szerokość obrzeża (po stronie stóp, wzdłuż boku)         | s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> | 60; 60      | 60; 60 mm      |
| Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu    | u                               | 307         | 332 mm         |
| Pojemność użytkowa** w litrach                           |                                 | 156         | 195            |
| Waga poemaliowanej wanny w kg                            |                                 | 53          | 58             |
| Wykończenie przeciwpoślizgowe                            |                                 | ∅ 435       | ∅ 435 mm       |
| Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe                      |                                 | 900 x 300   | 900 x 300 mm   |

Uwaga, w przypadku niektórych systemów hydromasażu, urządzenia techniczne mogą wystawać poza obręb wanny. Więcej informacji na ten temat znajdują Państwo w danych technicznych dla hydromasażu na stronie [www.kaldewei.pl](http://www.kaldewei.pl). Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

\*\* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

**KALDEWEI**