


VAIO DUO OVAL VAIO DUO OVAL Z OBUDOWĄ

- Obudowa wykonana z jednego elementu podkreśla wysokie aspiracje wzornicze i umożliwia dowolne ustawienie wanny w łazience
- Wbudowane podłokietniki
- Kąpiel we dwoje: dwa identyczne podparcia pleców i odpływ pośrodku
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI

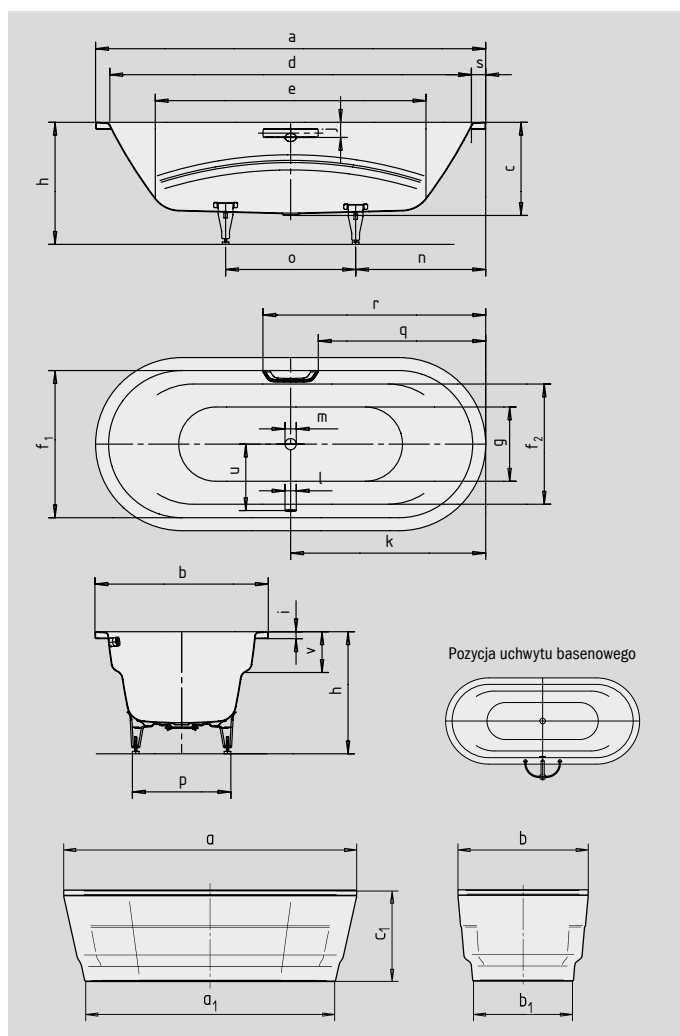

Pozycja uchwytu basenowego

UCHWYT DYSKRETNE OWALE



Przy zamawianiu wanny z nawierconymi otworami pod jeden uchwyt, należy wybrać wariant xxxx**1011**xxxx.



Model		951	951-7
Długość wewnętrzna	a	1800	1800 mm
Szerokość zewnętrzna	b	800	800 mm
Głębokość	c	430	430 mm
Długość zewnętrzna (dół obudowy)	a ₁	-	1530 mm
Szerokość zewnętrzna (dół obudowy)	b ₁	-	608 mm
Wysokość wanny z obudową	c ₁	-	560 mm
Długość wewnętrzna (w górnej części)	d	1680	1680 mm
Długość wewnętrzna (dno)	e	1248	1248 mm
Szerokość wewnętrzna (w górnej części)	f ₁ , f ₂	680; 555	680; 555 mm
Szerokość wewnętrzna (dno)	g	496	496 mm
Wysokość wanny z nogami	h	550-590	550-590 mm
Wysokość obrzeża	i	32	32 mm
Odległość od górnego brzeża do środka przelewu	j	70	70 mm
Odległość od obrzeża do środka odpływu	k	900	900 mm
Średnica otworu przelewowego	l	52	52 mm
Średnica odpływu	m	52	52 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi	n	600	600 mm
Odległość między nogami	o	600	600 mm
Maksymalny rozstaw nóg	p	455	455 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do początku uchwytu	q	772	772 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do końca uchwytu	r	1028	1028 mm
Szerokość obrzeża (po stronie stóp, wzdłuż boku)	s	60	60 mm
Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu	u	332	332 mm
Głębokość podłokietników	v	180	180 mm
Pojemność użytkowa** w litrach		155	155
Waga poemaliowanej wanny w kg		51	79
Wykończenie przeciwpoślizgowe		∅ 435	∅ 435 mm
Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe		900 x 300	900 x 300 mm

Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

** Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

KALDEWEI