


# PURO/PURO STAR Z PRZELEWEM Z BOKU


- Prosty, purystyczny kształt
- Jednoosobowa wanna z przelewem umieszczonym z boku
- Klasyczna wanna czworokątna
- Wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI



Przy zamawianiu wanny z przelewem po przeciwnej stronie, należy wybrać wariant xxxx**2300**xxxx.

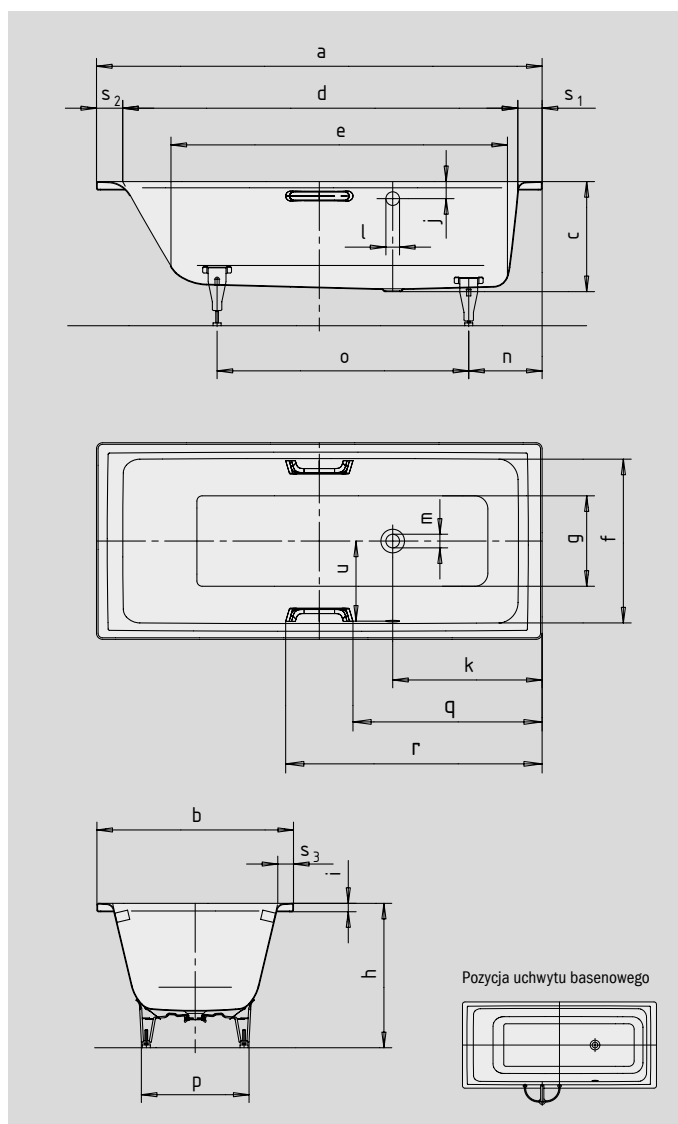

Pozycja uchwytu basenowego



## UCHWYTY ELEGANCKI PURYZM



Model		684	686	688	690	656	658
Długość zewnętrzna	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 mm
Szerokość zewnętrzna	b	700	700	700	700	750	750 mm
Głębokość	c	420	420	420	420	420	420 mm
Długość wewnętrzna (w górnej części)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 mm
<b>Długość wewnętrzna (dno)</b>	<b>e</b>	<b>1180</b>	<b>1180</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280 mm</b>
Szerokość wewnętrzna (w górnej części)	f	580	580	580	580	630	630 mm
Szerokość wewnętrzna (dno)	g	410	410	410	410	460	460 mm
Wysokość wanny z nogami	h	552-572	552-572	555-565	555-565	553-573	553-573 mm
Wysokość obrzeża	i	32	32	32	32	32	32 mm
Odległość od górnego brzeża do środka przelewu	j	70	70	70	70	70	70 mm
Odległość od obrzeża do środka odpływu	k	570	570	570	570	570	570 mm
Średnica otworu przelewowego	l	52	52	52	52	52	52 mm
Średnica odpływu	m	52	52	52	52	52	52 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi	n	435	435	445	445	445	445 mm
Odległość między nogami	o	705	705	750	750	750	750 mm
Maksymalny rozstaw nóg	p	410	410	420	420	445	445 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do początku uchwytu	q	-	671,5	-	721,5	-	721,5 mm
Odległość od obrzeża po stronie stóp do końca uchwytu	r	-	928,5	-	978,5	-	978,5 mm
Szerokość obrzeża (po stronie stóp; po stronie głowy; wzdłuż boku)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 mm
Odległość między środkiem odpływu i środkiem przelewu	u	275	275	275	275	300	300 mm
Pojemność użytkowa** w litrach		105	105	121	121	137	137
Waga poemaliowanej wanny w kg		46	46	49	49	51	51
Wykończenie przeciwpślizgowe		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Pełne wykończenie przeciwpślizgowe		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	1020 x 348	1020 x 348

Zmiany techniczne i tolerancje wymiarów zastrzeżone.

\*\* Pojemność użytkowa = pojemność absolutna minus średni wypór około 70 litrów.

**KALDEWEI**